
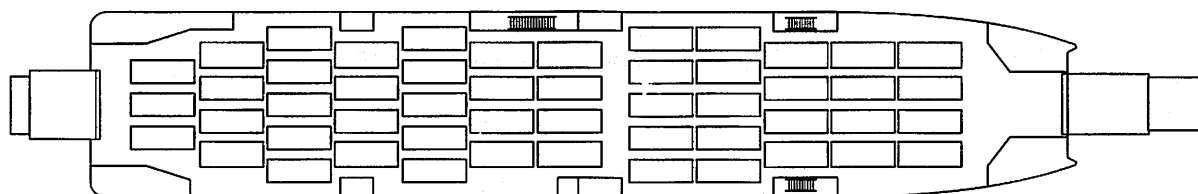
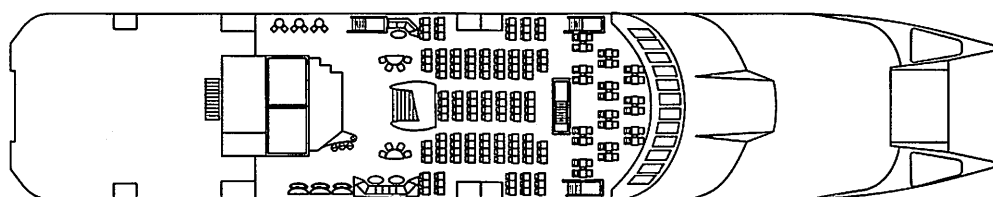
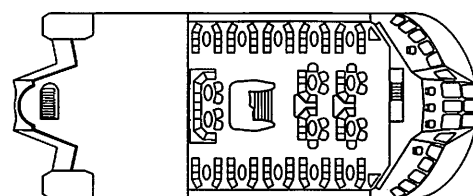


SSTH 高速カーフェリー オーシャンアロー

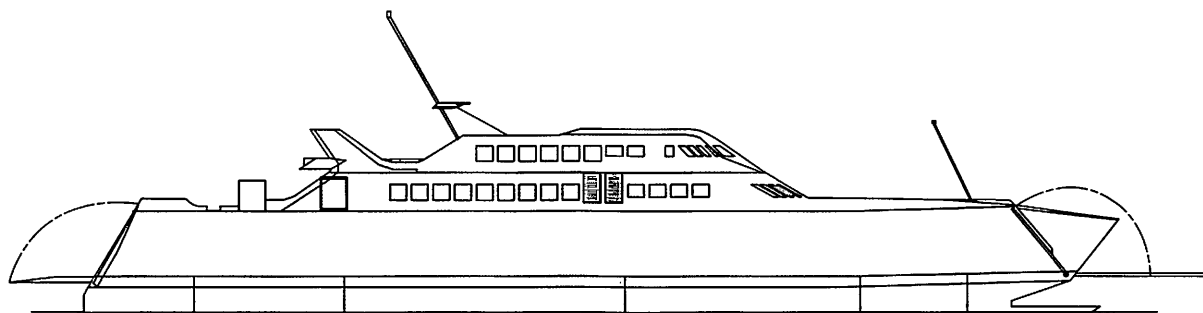

主要目

全長	72.09 m
垂線間長	67.86 m
型幅	12.90 m
型深さ (車両甲板)	4.50 m
満載喫水	2.05 m
載荷重量	204 t
総トン数	1,687 T (JG)
船体材料	総アルミ合金 (A5083P-H321 及び A5083S-H112)

機関

主機関	高速ディーゼルエンジン
	MTU 16V595TE70L 2基
	連続最大出力 3,925 kW x 2
主発電機	290 kW x 2
推進器	固定ピッチプロペラ 2軸
試運転最大速力	31.3 ノット
航海速力	30.0 ノット
燃料消費量	1.7 t/h

搭載量

旅客定員	430 名
乗組員	10 名
車両	乗用車 51 台または大型バス 9 台
燃料タンク	67 m³
清水タンク	20 m³

艀装品

甲板機械	電動油圧式
揚錨機	69 kN X 9m/分 2台
係船機	39 kN X 15m/分 5台
舵取機	2 シリンダー型 2台
バウスラスター	2台
船首ランプ兼扉	1 式
船尾ランプ兼扉	1 式